


## 通気口

こちらは通気口となります。  
 コンテナは気密性が優れておりますので真夏は庫内に熱をこもらせないのと冬場は結露を防ぐのにお勧め致します。  
 取り付け場所は天井面から近い所が良いです。  
 (備蓄用品などでふさがない為)  
 取り付け個数はコンテナの大きさや設置場所の環境をお伺いしましてご相談させて頂いております。

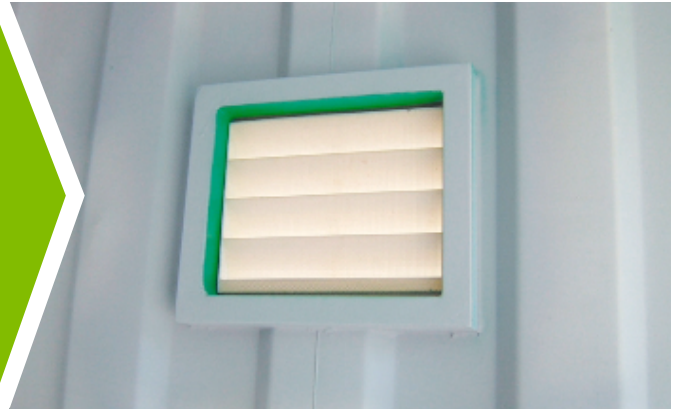

## 外装ペイント

外装ペイント(ご指定色仕上げ)となります。  
 塗料は油性合成樹脂調合ペイントを使用しております。  
 ご指定色は(社)日本塗料工業会発行の中からご自由にお選び頂けます。  
 後に付けます、「防災倉庫」などの文字は外装ペイントをお選び下さいましてから文字色をお決め頂きますと見栄えが良くなります。



## 内装工事

こちらは内装工事の途中作業となります。  
 当社は断熱材の厚みにこだわりを持っており厚さ100mmのグラスウールを下地に入れてからラワンベニアを張りまして仕上げしております。  
 ラワンベニアもこだわっており、サイズは長2,440mm×1,230mmを使い継ぎ目の少ない施工を致します。



※ その他に電気工事なども御座いますので必要に応じてプランをお勧め致します。

# 標準

## 基本仕上げ

中古コンテナをベースにする際の基本は天井及び壁面の錆を十分に落して錆止め塗装を施します。  
 こちらの作業までは基本の仕上げとなります。  
 床面は合板張りとなり10フィートコンテナと12フィートコンテナの合板の厚みは20mmとなります。  
 20フィートコンテナの合板の厚みは28mmとなります。

